


gradara highline


wersje

KORYTARZ



MIIESZKANIE

wymiary montażowe

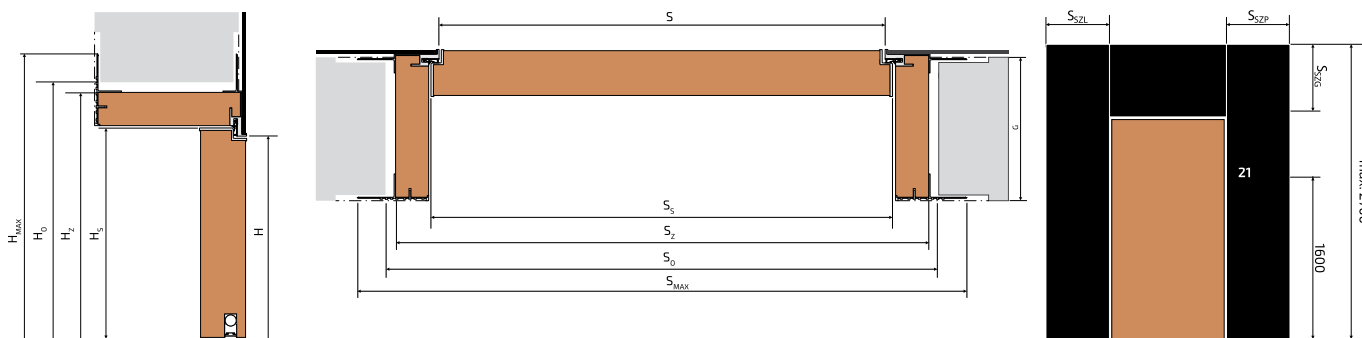

SZEROKOŚĆ	WYMIARY SKRZYDŁA [mm]	WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO [mm]	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY [mm]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY Z PROFILAMI ALUMINIOWYMI [mm]	PNELE SZKLANE NAŚCIENNE [mm]			WYMIARY ZABUDOWY ŚCIANY PANELAMI SZKLANYMI [mm]	
	$S_s = S_o - 110$	$S_o (+/-5mm)$	$S = S_o - 128,5$	$S_z = S_o - 25$	$S_{max} = S_o + 90$	S_{szp}	S_{szl}	S_{szg}	S_{zsz}	H_{zsz}
"80"	870	981,5	853	956,5	1041	200 LUB 400		200 LUB 400 ¹	1267, 1667	MAX. 2700
"90"	970	1081,5	953	1056,5	1141				1367, 1767	max. 2700
"100"	1070	1181,5	1053	1156,5	1241				1467, 1867	max. 2700
"110"	1170	1281,5	1153	1256,5	1341				1567, 1967	max. 2700
	(max. 1170mm)	$S_o = S_s + 111,5$	$S = S_s - 17$	$S_z = S_s + 86,5$	$S_{max} = S_s + 171$					
WYSOKOŚĆ	$H_s = H_o - 66$	$H_o (+/-3mm)$	$H = H_o - 64$	$H_z = H_o - 12,5$	$H_{max} = H_o + 45,5$	GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]				
STD	2020	2082	2018	2069,5	2112	G				
WYMIARY DODATKOWE	1950	2012	1948	1999,5	2042	160 ± 520				
	2100	2162	2098	2149,5	2192	z odstopniowaniem co 5 mm				
	2150	2212	2148	2199,5	2242					
	2200	2262	2198	2249,5	2292					
	2250	2312	2248	2299,5	2342					
	2300	2362	2298	2349,5	2392					
	2400	2462	2398	2449,5	2492					
	2500	2562	2498	2549,5	2592					
	(max. 2500mm)	$H_o = H_s + 62$	$H = H_s - 2$	$H_z = H_s + 49,5$	$H_{max} = H_s + 92$					

¹ Dla skrzydeł o wysokości $H_s = 2300, 2400, 2500$ wymiar panelu szklanego górnego $S_{szg} = 200$ mm.