


wersje

KORYTARZ





MIESZKANIE

kolorystyka

PATRZ STRONA 46

	CLASSIC	3D WOOD	ULTRA WOOD	DIY
SKRZYDŁO DRZWI	✓	✓	✓	○
OŚCIEŻNICA	✓	✓	✓	○

wymiary montażowe

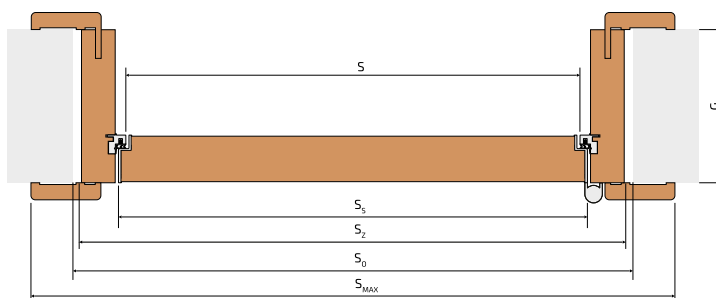

	WYMIARY SKRZYDŁA [mm]	WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO [mm]	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY [mm]	WYMIARY OŚCIEŻNICY Z LISTWAMI [mm]
SZEROKOŚĆ	$S_3 = S_0 - 110$	$S_0 (+/- 5 \text{ mm})$	$S = S_0 - 127$	$S_2 = S_0 - 25$	$S_{\text{max}} = S_0 + 90$
„75°	820 ¹	930	803	905	1020
„80°	870	980	853	955	1070
„90°	970	1080	953	1055	1170
„100°	1070	1180	1053	1155	1270
„110°	1170	1280	1153	1255	1370
	(max. 1170 mm)	$S_0 = S_3 + 110$	$S = S_3 - 17$	$S_2 = S_3 + 85$	$S_{\text{max}} = S_3 + 200$
WYSOKOŚĆ	$H_3 = H_0 - 66$	$H_0 (+/- 3 \text{ mm})$	$H = H_0 - 81$	$H_2 = H_0 - 13$	$H_{\text{max}} = H_0 + 45,5$
STD	2020	2086	2005	2073	2131,5
WYMIARY DODATKOWE	1900 ¹	1966	1885	1953	2011,5
	1950	2016	1935	2003	2061,5
	2100	2166	2085	2153	2211,5
	2150	2216	2135	2203	2261,5
	2200	2266	2185	2253	2311,5
	2250	2316	2235	2303	2361,5
	2300	2366	2285	2353	2411,5
	2400	2466	2385	2453	2511,5
	2500	2566	2485	2553	2611,5
	(max. 2500 mm)	$H_0 = H_3 + 66$	$H = H_3 - 15$	$H_2 = H_3 + 53$	$H_{\text{max}} = H_3 + 111,5$

GRUBOŚĆ ŚCIANY [mm]
G
160÷189
190÷219
220÷249
250÷279
280÷309
310÷339
340÷369
370÷399
400÷429
430÷459
460÷489
490÷520

¹ Nie dotyczy wersji OPTIMUM FIRE
Wymiary Hs1900/Ss820 dedykowane dla otworów drzwiowych w budownictwie wielokopłowym.